



Model
ICT-800-E

มาตรฐาน ICT
ตรงตามสเปคงานประมูล

Computer



Computer+Monitor 1 set
Backup 10-20 Mins (Depend on load)

Ideal for protecting:

- :: PC and workstations :: Network-attached storage
- :: Internet access point :: Point of sales equipment
- :: CCTV System :: Business telephony

ได้รับการรองรับมาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553 มอก.1291 เล่ม 3-2555
โรงงานมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001, CE, EN



การเลือกซื้อ UPS กำลังไฟ (Watt) ของ UPS ต้องมากกว่า
กำลังไฟ (Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อพ่วง

HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
- มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
- ทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกิน(OVER)และไฟตก(UNDER)
- ดวงไฟ LED แสดงผล AC NORMAL, BATTERY, FAULT
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- มีเสียงเตือนและไฟกระพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ LOW BATTERY
- มีเสียงเตือนเมื่อชุดวงจรภายในเครื่องมีปัญหา (FAULT)
- มีระบบ AUTOMATIC CHARGING IN UPS OFF MODE
- มีระบบ DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง
- มี RESET FUSE ป้องกันปัญหาไฟต้นทางและไฟฟ้าลัดวงจร
- มีช่องเสียบไฟแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน
- สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.1291เล่ม1-2553 มอก.1291เล่ม2-2553 และ มอก.1291เล่ม3-2555 เรียบร้อยแล้ว
- ได้รับมาตรฐานการจัดการ ISO9001:2015 และ ISO14001
- รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ



www.zircon.co.th
เซอร์คอนฮับไซด์



ZIRCON UPS
ฟลิคเซอร์คอน



ZIRCON Thailand
ยูทูบ เซอร์คอน



@ZIRCONUPS
ไลน์เซอร์คอนยูพีเอส

OPERATION TIME (Mon-Fri 08.30-17.30)

SERVICE CENTER


02-970-7575

COMPLAINT CENTER

061-672-8999

HOTLINE
ZIRCON 24 hrs.

082-703-7777

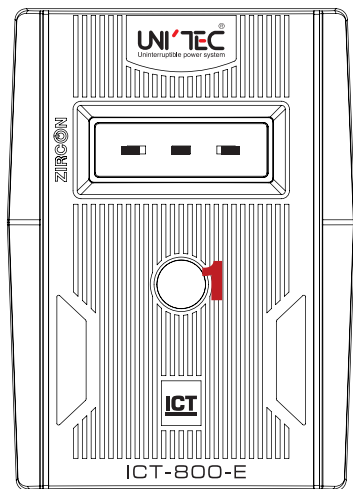

- 1 LED Indicator**
ดวงไฟสถานะ LED
- 2 Power Button**
ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
- 3 AC Input**
สายไฟฟ้าเข้า / เพื่อนำไปเสียบกับไฟ 220 โวลต์
- 4 Fuse Protection**
ฟิวส์แบบรีเซ็ตได้ / ป้องกันไฟเกินจากต้นทาง
- 5 Outlets AC Output**
ช่องเสียบสำรองไฟ / มี 3 ช่องเสียบ
- 6 AC Bypass**
ช่องเสียบเพื่อเกินไฟกระชาก(ช่องนี้ไม่สำรองไฟเมื่อไฟดับ)

Specifications		ICT-800-E
Rating	VA	800VA
	WATT	480W
	(Optional)	
Input	Voltage	220VAC +/-25%
	Frequency	50Hz. +/-10%
Output	Voltage	220VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)
	Wave Form	Sine Wave In Normal Condition, Modified Sinewave
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control
	Transfer Time	typical 4-6 ms.
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)
	Noise Filter	EMI Suppression
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery, Rating 12V.7.8Ah
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)
	Backup Time	15-30 Mins. (Depend on loads)
Indicator	LED Display	AC Normal, Battery, Low Battery, Fault
Environment	Ambient Temperature	-10 to +40 ° C
	Audible Noise	<45db (1Meter)
	Relative Humidity	95% (non-condensing)
	Safety	EN 50091-1-1
	Electromagnetic compatibility	EN 50091-2
Standard	Regulatory Approvals	ISO9001:2008, ISO14001, CE, FCC, RoHS
Dimensions	WxDxH (mm.)	101x291x143
Weight	k.g.	4.2kg.

• Custom-made specifications are acceptable.

• All specifications subject to change without notice.

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ
98/8 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม. 10510

