





X2
1000VA 500W — 1000-E




ชนิดไลเนียร์อินเตอร์แอคทีฟ




หน้าจอแอลอีดี




ปรับแรงดันอัตโนมัติ



บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ



เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน



สำรองไฟ 15-30 นาที

ข้อมูลเฉพาะ HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- มี STABILIZER (AVS) สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
- มี MICROPROCESSOR ควบคุมการทำงานที่แม่นยำ
- ดวงไฟ LED แสดงสถานะการใช้งาน
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- สำรองไฟ 15-30 นาทีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
- มีระบบ DC START และระบบชาร์จอัตโนมัติในขณะปิดเครื่อง
- บริการ ONSITE SERVICE ดูแลถึงบ้าน


COMPATABLE WITH




POWER BACK-UP TO THE FUTURE

PRODUCT CALLOUT

1. BUTTON ON/OFF
2. LED, LCD DISPLAY
3. AC BYPASS
4. AC OUTPUT (BACKUP)
5. RESET FUSE
6. RJ-11 SURGE
7. USB PORT

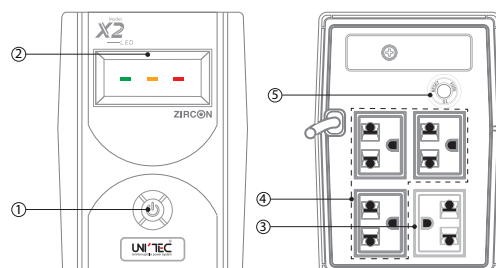

X2-LED

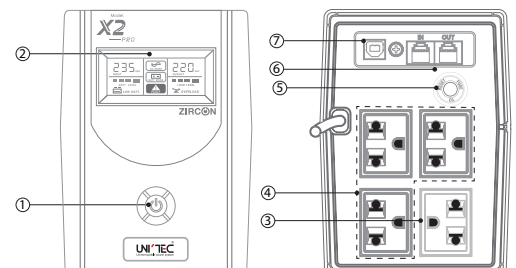

X2-PRO


UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

FUNCTION



หน้าเครื่อง

1. Power On/Off
2. LED Display
 - AC On
 - Battery
 - Fault

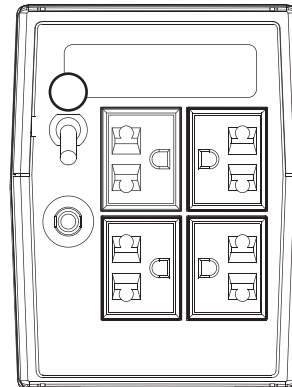

X2
—LED

หลังเครื่อง

3. AC Input
4. Reset Fuse
5. AC Output, Backup
6. AC Bypass, No Backup
7. Surge Protection

Specifications		X2 LED	
Rating	VA	850VA	1000VA
	WATT	425W	500W
	*Optional		
Input	Voltage	220 VAC +/-25%	
	Frequency	50/60Hz. +/-10% (Auto sensing)	
Output	Voltage	220 VAC +/-10%(AVR, Line), +/-5%(Battery)	
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)	
	Wave Form (Battery Mode)	Simulate Sine Wave, Modified Sinewave	
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control	
	Transfer Time	typical 2-4 ms.	
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)	
	Noise Filter	EMI Suppression	
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection	
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery	
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)	
	Backup Time	Backup Time 15-30 Mins. (Depend on loads)	
Indicator	LCD Digital Display	AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output Voltage, Battery Level,	
		Load Level, Low Battery, Overload, Fault & Battery Replace	
Environment	Ambient Temperature	0 to 40 ° C	
	Audible Noise	<45db (1Meter)	
	Relative Humidity	90% (non-condensing)	
	Safety	EN 50091-1-1, EN 50091-2	
Software	USB Port	Window 2000, 2003, XP, Vista, 2008, Window 7, Linux, Unix, Max	
Factory Standard	Regulatory Approvals	TISI.1291-2553, TISI.1291-2555, ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS	
Dimensions	DxWxH (mm.)	290 x 100 x 140	
Weight	k.g.	4.1kg.	4.3kg.

- All specifications subject to change without notice.
- Custom-made specifications are acceptable.

ZIRCON POWER SOLUTION CO., LTD.
295 Mongkol Tower, 3rd Fl, Ramintra Rd.
Anusawaree, Bangkok, Bangkok 10220,
THAILAND. Tel: (66) 2970-7575
Fax: (66) 2970-7676

<http://www.zircon.co.th>

